




ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Накладной светильник LC-NS-40-M-DW ватт 200\*1200 Нейтральный  
Микропризма

## ПАРАМЕТРЫ

Высота	40 мм
Мощность	40 W
Защита от перенапряжения	Есть
Световой поток	3500 lm
Ширина	595 мм
Входное напряжение	220 V
Возможность подключения диммера	Нет
Напряжение	220 V
Тип лампы	Линейка
Цвет	Нейтральный
Степень защиты	IP 40
Цвет арматуры	Белый
Наличие трансформатора в комплекте	Есть
Длина	595 мм
Срок службы	35000 ч
Угол излучения света	120
Материал арматуры	Металл
Рабочая температура	-20°C+60°C
Количество ламп	4 шт
Габаритный размер	580*580*40 мм
Температура свечения	4500-5000
Количество светодиодов	72
Функция диммирования	Нет
Тип светодиодов	5730
Производитель светодиодов	Epistar
Коэффициент пульсации	<1%
cosφ	0,98%

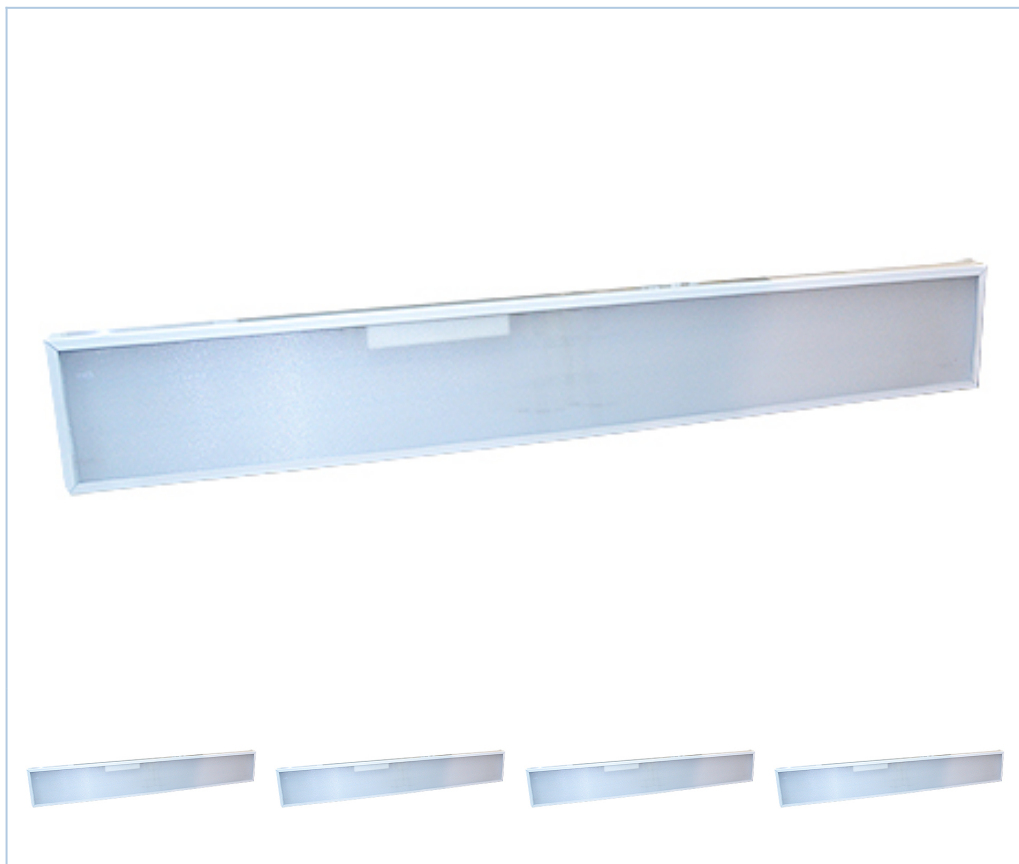

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

замена люминесцентных светильников (ЛПО и ЛВО)

замена растровых светильников в модульных потолках типа Armstrong

офисы